


Baugrube ausheben und Baugrund sichern

Nach dem Rückbau der Gebäude an der Breitinger- und Alfred-Escher Strasse können nun die Neubau- und Restaurierungsarbeiten starten. Als erstes werden die noch vorhandenen Untergeschosse zurück gebaut und die Baugrube erstellt. Der schwache Baugrund erfordert grössere Pfahlungs-

arbeiten. Gleichzeitig finden in ca. 4m Tiefe umfangreiche archäologische Untersuchungen statt. In den denkmalgeschützten Bauten (A,D,F) wird die gesamte noch vorhandene Gebäudetechnik ausgebaut und der später angebaute Stahlbau auf der Hofseite von Gebäude F entfernt.

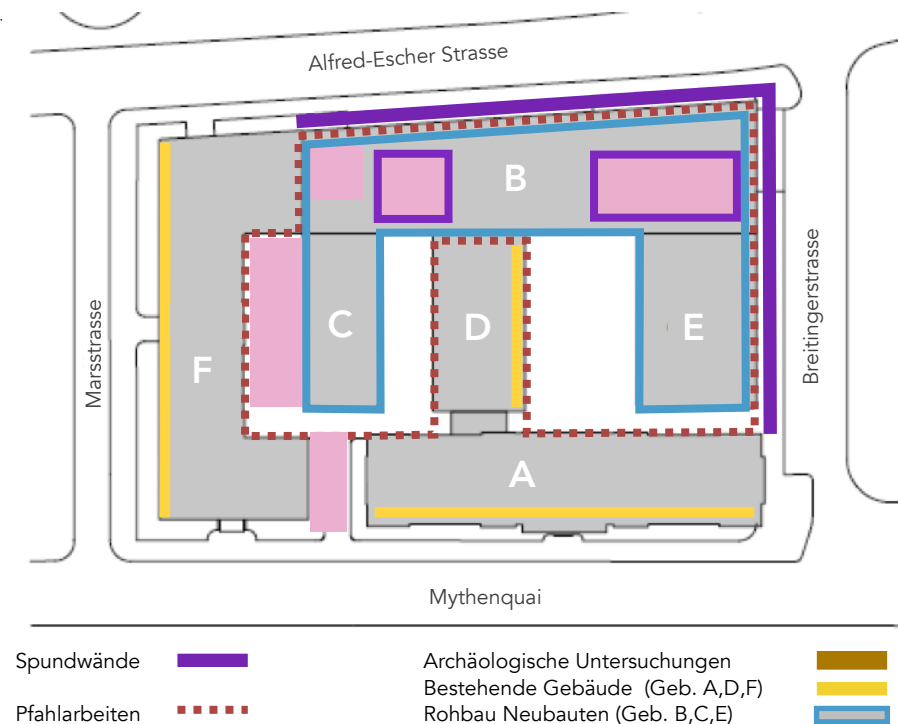

Bauarbeiten	Dauer	Grund für Lärmemission / Info	Lärm-Intensität	2017							
				Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
Baugrube (Spundwände)	Mai-Juni 2017	Aushubarbeiten, Spundwandelemente einsetzen (Vibrationen)	hoch	■	■						
Rückbau	Juli-Dez 2017	Abbrucharbeiten Untergeschosse (Bereich Geb. B,E)	mässig			■	■	■	■	■	■
Archäologische Untersuchungen	Aug 2017- Apr 2018	Keine zusätzliche Lärmbelastung	gering				■	■	■	■	■
Pfahlarbeiten Fundamente	Juli -Nov 2017	Einsetzen von Bohrpfehlen (keine Ramppfähle)	mässig			■	■	■	■	■	■
Start Rohbauarbeiten Neubau	ab Dez 2017	Betonarbeiten und LKW-Verkehr	mässig								■
Restaurierung best. Gebäude	ab Mai 2017	Ausbau Haustechnik, Restaurierung Geb. A,D,F	gering	■	■	■	■	■	■	■	■

Emissionsstärke:

gering mässig hoch

Arbeitszeiten Mo-Fr zwischen 7.00 – 12.00 und 13.00 – 19.00 (Samstagsarbeit möglich)
Die Situation auf der Baustelle kann zu kurzfristigen Änderungen im Zeitplan führen.
Wir bitten Sie dafür um Verständnis.

Ansprechpartner für Fragen und Anliegen zum Bauprojekt:

IMBACH Baukommunikation Herbert Imbach imbach@bau-kom.ch 044 533 55 05